



CITY'AIR

Renouvelle l'air en permanence



Vendu en KIT avec :
1 bouche cuisine Ø 125 mm
et 2 bouches sanitaires Ø 80 mm



VENTILE
24h/24h




FACILE
À INSTALLER

Alimentation : **Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses**
Niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m) : **20 dB(A)**
Moteur : **2 pôles, turbine à réaction, rotor extérieur, protection thermique**
Dimensions hors tout L x h x P : **391 x 387 x 254 mm**
Poids : **2,8 kg**



| Taille logement : T2 à T7 | Performances électriques | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Débit global mini (m ³ /h) | Puissance électrique (W) |
| Petite vitesse | 135 m ³ /h | 13,6 W |
| Grande vitesse | 225 m ³ /h | 30,5 W |
| Consommation électrique moyenne | 15 W-Th-C | |

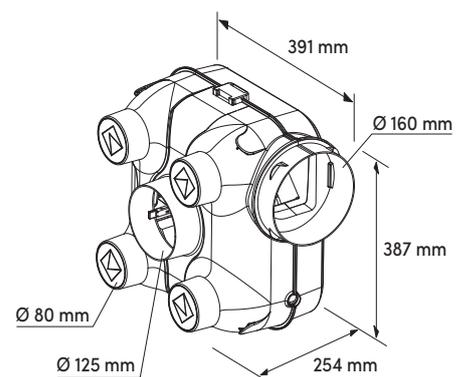

Structure en matière plastique :

- 1 piquage de rejet Ø 160 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm fermés et transformables 15 ou 30 m³/h



Réf. produit : 100910 (kit VMC) – Gencod : 3127601009106

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans ce document.

