

## CASSIO

RENOUVELLE L'AIR EN LIMITANT LES  
DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES !



Pour **1 pièce**

### AVANTAGES

Économique : moins de chauffage, plus d'économies.

Idéal en rénovation : peut s'installer en remplacement d'un extracteur.

Air sain et purifié 24h/24 : élimine humidité, odeurs, fumées.

Design et silencieux : discrétion et harmonie de la ligne.



S'installe comme un extracteur, directement en traversée de mur.



Équipé d'un filtre anti-poussières.




Grille extérieure pare-pluie amovible pour en faciliter le nettoyage.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de la ventilation double flux CASSIO se déroule en 2 étapes :


- cycle 1 : l'air chaud vicié est extrait de la pièce via la bouche et passe au travers de l'échangeur aluminium qui récupère jusqu'à 90 % des calories extraites.
- cycle 2 : l'air extérieur est insufflé dans la pièce en récupérant les calories accumulées par l'échangeur.
- toutes les 60 secondes, le ventilateur inverse son cycle et passe de l'extraction à l'insufflation.

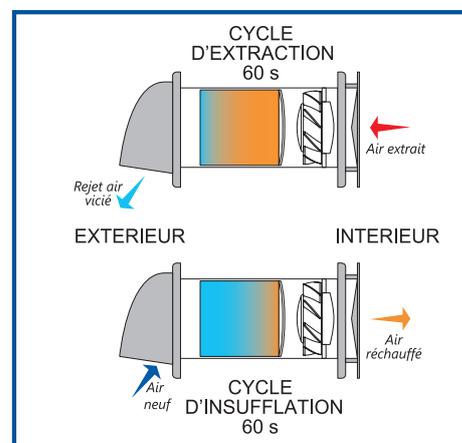

### INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
CASSIO	101880	3127601018801



## CASSIO

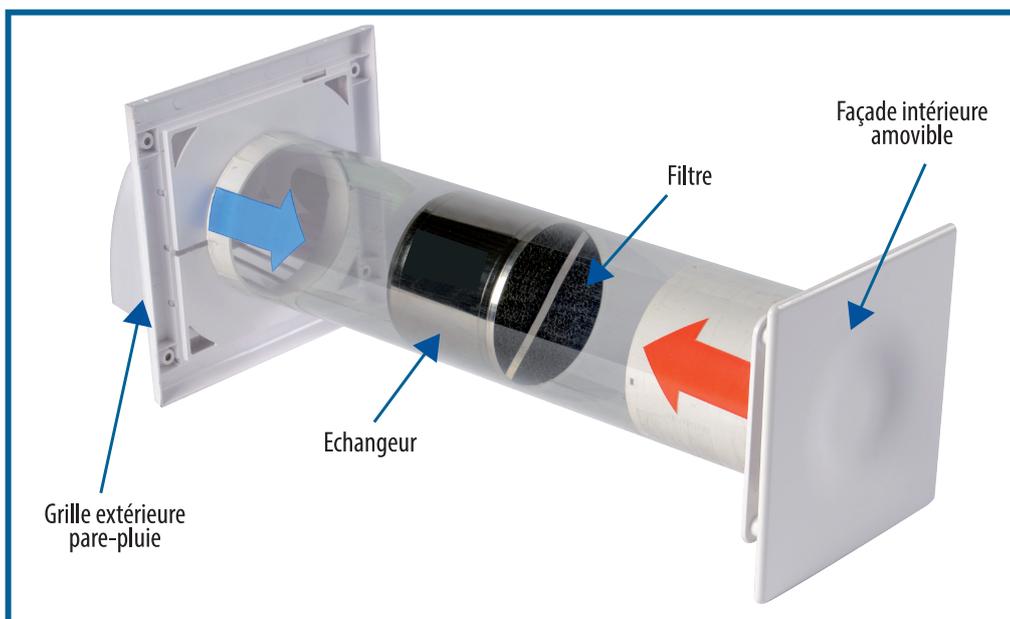

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	100 mm
Rendement max.	90 %
Echangeur	Echangeur aluminium Enveloppe externe en inox
Vitesse(s)	2 vitesses par cordelette
Débits	PV = 34 m <sup>3</sup> /h GV = 44 m <sup>3</sup> /h
Conso. électrique	PV = 1,5 W GV = 2 W
Niveau sonore	PV = 32 dB(A) GV = 36 dB(A)
Classe/Protection	2 - IPX4
Alimentation	230 V - 50 Hz
Poids	2,4 kg
Garantie	2 ans

### DIMENSIONS

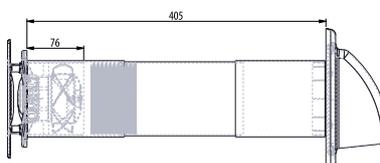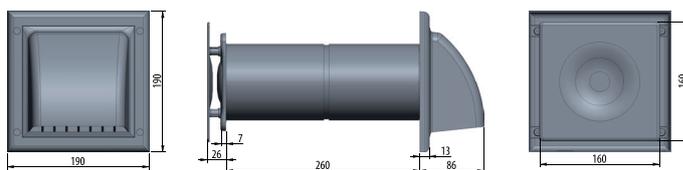

Vue extérieure