

## SOLO VMC



**SPÉCIAL RÉNOVATION**  
Solution aux problèmes d'humidité,  
d'odeurs et de moisissures

### AVANTAGES

#### Ventilation 24h/24

- Son fonctionnement permanent garantit une ventilation efficace, silencieuse et vous assure un air sain à tout moment.

#### Économies

- Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies énergétiques et financières.

#### Simplicité

- Idéale en rénovation, elle s'installe directement dans la pièce à ventiler.


### DESCRIPTION

Bouche motorisée indépendantes.  
Fonctionnement permanent 24h/24  
Corps en plastique

### GAMME

Les SOLO VMC sont proposées en 4 versions pour répondre à tous les besoins.

- SOLO VMC 100 Autoréglable pour WC, salle d'eau
- SOLO VMC 125 Autoréglable pour salle de bains
- SOLO VMC 100 Hygrocomut pour WC, salle d'eau
- SOLO VMC 125 Hygrocomut pour salle de bains, cuisine

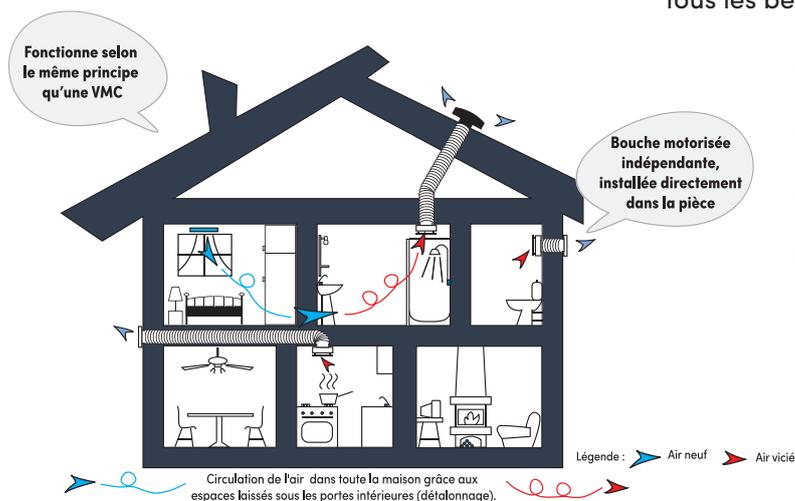


Désignation	Code	Gencod
Solo VMC 100	101800	3127601018009
Solo VMC 100 Hygrocomut	101802	3127601018023
Solo VMC 125	101801	3127601018012
Solo VMC 125 Hygrocomut	101803	3127601018036

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Désignation	Nombre de vitesses	Débits	Consommation électrique	Niveau sonore
Solo VMC 100	2 manuelles	15/30 m <sup>3</sup> /h	4/5 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 100 Hygrocomut	2 Hygro-régulées	5/30 m <sup>3</sup> /h	7/10 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 125	2 manuelles	30/45 m <sup>3</sup> /h	4/5 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 125 Hygrocomut	2 Hygro-régulées + 1 tempo 15 mn	10/45 m <sup>3</sup> /h (hygro) 110 m <sup>3</sup> /h (tempo)	5/7/13 W	26/33/39 dB(A)

**ENCOMBREMENT**

Désignation	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Poids kg
Solo VMC 100 Solo VMC 100 Hygrocomut	160	77	25	100	0,65
Solo VMC 125 Solo VMC 125 Hygrocomut	200	77	25	125	0,75

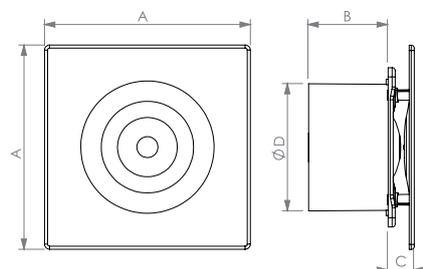
**VUE ECLATÉE**
