


ICON

Ouverture/Fermeture en iris



FONCTIONNEMENT

L'extracteur électrique permet de renouveler l'air des pièces humides ou polluées, il est placé dans une partie haute et si possible à proximité de la source de pollution. Le fonctionnement de l'appareil assure l'extraction de l'air vicié et provoque une dépression qui favorise l'arrivée de l'air neuf. Il est donc indispensable, pour une bonne efficacité du système, de prévoir une arrivée d'air neuf suffisante (grille de ventilation, entrée d'air sur châssis de fenêtre par exemple) qui sera placée à l'opposé de l'extracteur.

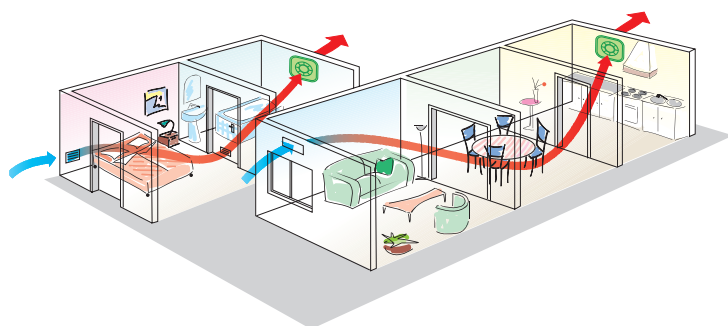

Design... Votre salle de bains le vaut bien !



INSTALLATION MUR OU PLAFOND

**REJET DIRECT
OU CONDUIT COURT < 3 M**

**POUR WC, SALLE D'EAU,
SALLE DE BAINS**

AVANTAGES

- ✚ Design innovant et extra-plat
- ✚ Système d'ouverture/fermeture en iris
- ✚ Option de commande par module
- ✚ Clapet anti-retour intégré dans la façade

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

ICON	Consommation électrique moyenne
Diamètre	Ø 100 mm
Fonctionnement	Standard
Débit max.	69 m³/h
Niveau sonore	28,8 dB(A)
Pression acoustique à 3m	
Consommation électrique	9,4 W
Protection	IPX4
Classe	2
Alimentation	230 V - 50 Hz
Garantie	2 ans



MODULE DE FONCTIONNEMENT (en option)

Module **HYGROSTAT 3 en 1** : hygromètre, cordelette, timer.

S'intègre à l'intérieur de l'ICON dans un emplacement réservé.

En version STANDARD l'ICON ne nécessite aucun module.



INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
ICON	905945	3325579059455
Module H	905948	3325579059486

ENCOMBREMENT

