

VENTILIS BC

BASSE CONSOMMATION



ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

Jusqu'à 200 € sur facture annuelle de chauffage par rapport à une VMC Autoréglable classique



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au coude à 45° amovible et positionnable sur 360°



FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux VENTILIS BC extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extraction situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires). Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...) Le système hygroréglable réduit et adapte les débits des bouches cuisine, salle de bains et WC en fonction de l'humidité. Les entrées d'air peuvent être autoréglable (Hygro A) ou hygroréglable (Hygro B). Les entrées d'air hygroréglables permettent de moduler les débits entrants et optimisent ainsi les économies d'énergie.



**LA VMC DES PROS POUR VOUS !
JUSQU'À 200 € D'ÉCONOMIES**



VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

**POUR LOGEMENT DE 1 À 7 PIÈCES
PRINCIPALES ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE
ET JUSQU'À 4 SANITAIRES**

EXTRA-PLAT : 17 CM

AVANTAGES

- +
- Extra-plat : 17 cm
- +
- Moteur basse consommation : à partir de 24,6 W-Th-C
- +
- Système de supportage/suspension anti-vibration.
- +
- Certifié QB, Qualité pour le Bâtiment «Ventilation Hygroréglable» : maîtrise des performances aérauliques et acoustiques, de la consommation électrique et de la qualité de fabrication.
- +
- Compatible Hygro A et B.
- +
- Chaque piquage est expliqué par un picto correspondant à son utilisation.



VENTILATION HYGRORÉGLABLE
QB
 24/03-CVTS-2281
www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.
- Turbine à action à haut rendement et moteur monté sur roulements à billes.
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.
- Système de supportage/suspension anti vibration.
- Boîtier de raccordement électrique avec pré découpes pour gaines ICT (Ø 20 mm) et connecteur rapide repéré.
- Structure : coque polypropylène.
- Dimensions hors tout Lxlxh : 667 x 533 x 171 mm.
- Poids 3 kg.
- Classe énergétique : C
- Niveau de pression acoustique (Lp) à 2 m de la bouche cuisine installée dans un angle délimité par un mur et un plafond : 27 dB(A)



Gaine PVC souple




Gaine PVC souple isolée



Gaine semi-rigide

CARATÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Avis technique	14.5/17-2281	
Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (1 sanitaire) à T5 (3 sanitaires) Configurations exclues : T4 et T5 (2 SdB + 1 WC)	T1 (1 sanitaire) à T7 (3 sanitaires) Configurations exclues : T6 et T7 : toutes sauf celles comportant 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC ou 2 SdB + 1 WC
Nombre maximum de sanitaires	3	4
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées	24,6 à 27,1 W-Th-C	24,6 à 27,7 W-Th-C
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	26,5 W-Th-C	25,8 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine	≤ 38 dB(A)	

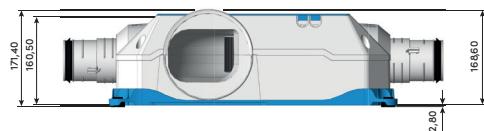

Installation suspendue dans les combles

PIQUAGES UNIVERSEL MULTI-RÉSEAUX

- Raccordement à des réseaux souples, isolés, semi-rigides...
- Piquages 90 ou 45°
- Kit complet fourni pour une installation autonome



Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.



Installation dans un garage fixée au mur



Installation sous une trappe dans un faux plafond

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Caisson VENTILIS BC	913460	3127609134602
Kit VENTILIS BC avec bouches à piles	913458	3127609134589
Kit VENTILIS BC avec bouches à piles pour les WC et SdB, à commande manuelle pour la cuisine	913345	3127609133452



Composition des kits

- Kit VMC VENTILIS BC avec 3 bouches (cuisine, salle de bains et WC : 913345)
- 1 caisson VENTILIS BC
 - 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³/h
 - 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³/h
 - 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³/h avec détection de présence à piles
 - 4 bouchons Ø 80 mm
 - 6 colliers «Quick'Gaine»

