

Série ETCL

Installation

Entre deux gaines

Rejet

Conduit long
> 15 m

Garantie

4 ans

AVANTAGES

Bloc moteur amovible

Très silencieux

DESCRIPTION

Extracteur tubulaire pour conduit rigide ou souple.

Corps en matière plastique.

Moteur «Long Life» monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000 heures).

Équipé de deux vitesses.

Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).




CARACTÉRISTIQUES




GAMME





Montage classique



Montage parallèle

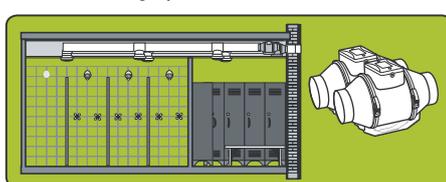

Montage en ligne

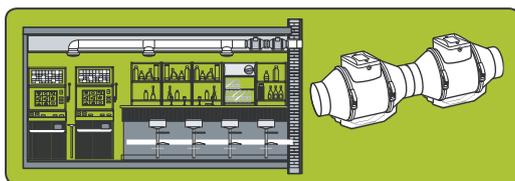

| Modèle | Puissance min/max W | Débit min/max m³/h | Pression min/max Pa | Niveau sonore min/max dB(A) à 3 m | Poids Kg | Ø D mm | B mm | H mm | L mm |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|------|------|------|
| ETCL 100 | 21/33 | 145/187 | 121/135 | 27/36 | 1,45 | 96 | 167 | 190 | 246 |
| ETCL 125 | 23/37 | 220/280 | 107/138 | 28/37 | 1,79 | 123 | 167 | 190 | 246 |
| ETCL 125 Turbo | 47/60 | 295/440 | 195/260 | 31/42 | 3,14 | 123 | 223 | 250 | 295 |
| ETCL 150 | 47/60 | 405/520 | 205/280 | 33/44 | 3,19 | 146 | 223 | 250 | 295 |

| Modèle | Conditionnement | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | Boîte carton | Salle de bains - Locaux tertiaires... |
| Modèle | RÉF | GENCOD |
| ETCL 100 | 100862 | 3127601008628 |
| ETCL 125 | 100867 | 3127601008673 |
| ETCL 125 TURBO | 100868 | 3127601008680 |
| ETCL 150 | 100869 | 3127601008697 |

