

Série ETS

Installation

Entre deux gaines

Rejet

Conduit court < 3 m

Garantie

4 ans

AVANTAGES

Facile à installer (support fourni)
Silencieux (appareil déporté en faux plafond)





DESCRIPTION

Extracteur tubulaire pour conduit rigide ou souple.
Corps en ABS blanc.
Moteur «Long Life» monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000 heures).
Turbine équipée d'aubes à profils silencieux.
Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).

CARACTÉRISTIQUES



GAMME

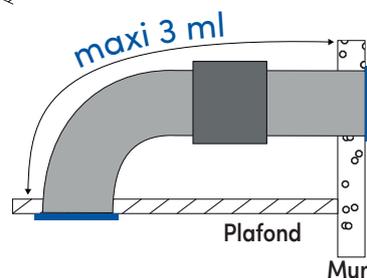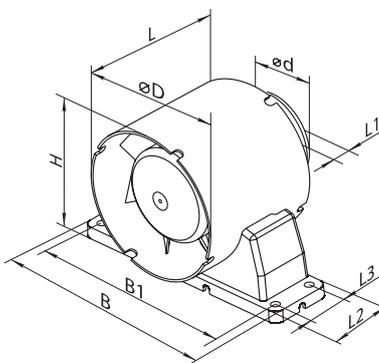

ACCESSOIRES p. 79

Optionnels compatibles pour modèle Standard :
Commande multifonctions
Variateur/interrupteur

| Modèle | Puissance W | Débit max m ³ /h | Pression max Pa | Niveau sonore dB(A) à 3 m | Poids Kg | B | B1 | Ø D | Ø d | H | L | L1 | L2 | L3 |
|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| ETS 100 | 14 | 107 | 41 | 36 | 0,41 | 160 | 144 | 100 | 59 | 110 | 85 | 28 | 45 | 29 |
| ETS 125 | 16 | 190 | 60 | 38 | 0,43 | 185 | 169 | 125 | 59 | 125 | 90 | 28 | 45 | 29 |

| Conditionnement Sous blister | | WC - Salle d'eau | | Salle de bains | |
|---------------------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Ø 100 mm | | Ø 125 mm | |
| Modèle | Type | RÉF | GENCOD | RÉF | GENCOD |
| ETS 100 - 125 / S | Standard | 100851 | 3127601008512 | 100852 | 3127601008529 |