

# Série SILENCE

Installation	Rejet	Garantie
Mur ou plafond	Direct ou conduit court < 3 m	3 ans

### AVANTAGES

Très silencieux  
 Equipé d'un clapet anti-retour  
 Basse consommation

### DESCRIPTION

Extracteur mural.  
 Corps en ABS blanc.  
 Turbine hélicoïde équipée d'aubes à profils silencieux.  
 Façade démontable pour entretien.  
 Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).


### CARACTÉRISTIQUES




### GAMME



SILENCE 100

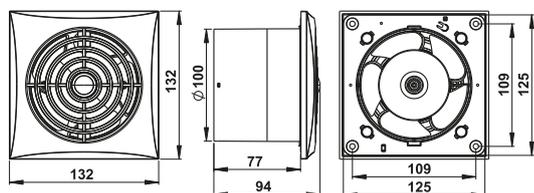


SILENCE 125

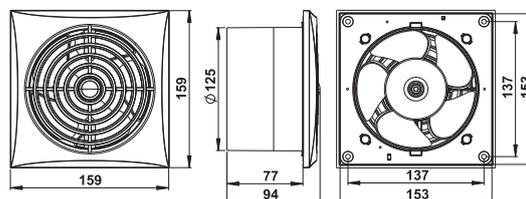

Modèle	Puissance W	Débit max m³/h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg
SILENCE 100	8	102	34	26	0,49
SILENCE 125	13,5	175	52	35	0,57

### Rejet direct ou conduit court

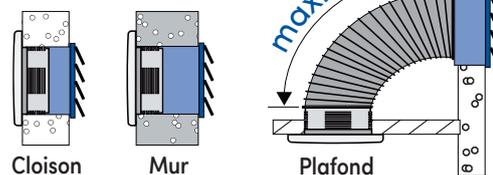

Conditionnement Sous blister		WC - Salle d'eau		Salle de bains	
		Ø 100 mm		Ø 125 mm	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD
SILENCE 100 - 125 / S	Standard	910069	3325579100690	910074	3325579100744
SILENCE 100 - 125 / I	Cordelette	910070	3325579100706	910075	3325579100751
SILENCE 100 - 125 / T	Timer	910071	3325579100713	910076	3325579100768
SILENCE 100 - 125 / H	Hygostat	910072	3325579100720	910077	3325579100775
SILENCE 100 - 125 / DP	Détection de Présence	910073	3325579100737	910078	3325579100782