

Série TUBE

Installation	Rejet	Garantie
Entre deux gaines	Conduit court < 3 m	2 ans

AVANTAGES

Facile à installer
Silencieux (appareil déporté en faux plafond)

DESCRIPTION

Extracteur tubulaire pour conduit rigide ou souple.
Corps en ABS blanc.
Turbine équipée d'aubes à profils silencieux.
Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).



CARACTÉRISTIQUES





GAMME



ACCESSOIRES p. 79

Optionnels compatibles pour modèle Standard :
Commande multifonctions
Variateur/interrupteur

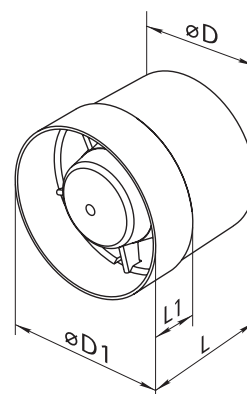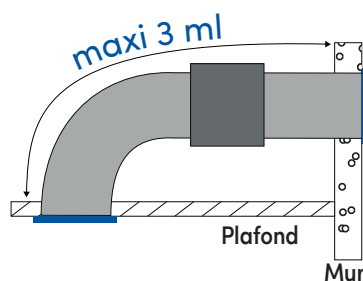

Modèle	Puissance W	Débit max m³/h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg	Ø D	Ø D1	L	L1
TUBE 100	14	105	37	37	0,41	100	104	91	31
TUBE 125	16	185	57	58	0,48	125	129	93	31

Conditionnement Sous film avec étiquette signalétique		WC - Salle d'eau		Salle de bains	
		Ø 100 mm		Ø 125 mm	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD
TUBE 100 - 125 / S	Standard	104850	3127601048501	104860	3127601048600