



DF 90 EX-P 26



VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

**RÉCUPÈRE JUSQU'À 90 %
DE L'ÉNERGIE CONTENUE DANS L'AIR**


Domaine d'emploi :
T2 à T5-T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires



**Idéale en rénovation
Appartement ou maison
sans combles**

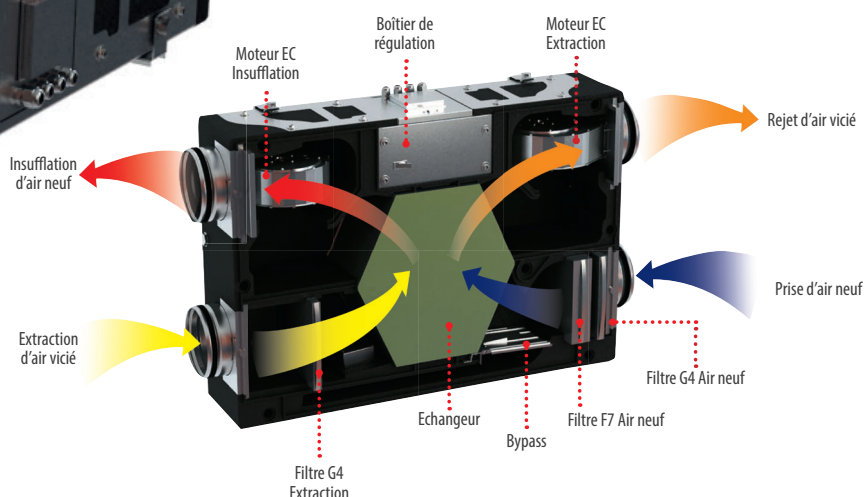

**EXTRA-PLATE
26 cm**
Facilité d'installation
grâce à son très faible
encombrement




**HAUT RENDEMENT
Jusqu'à 90 %**
Échangeur haute efficacité.



**FAIBLE CONSOMMATION
ENERGETIQUE**
Moteurs à commutation
électronique



BY-PASS
By-pass partiel à commande
automatique permettant d'insuffler
de l'air frais la nuit en été




FILTRATION RENFORCÉE
Filtres G4/F7 sur l'air neuf
Filtre G4 sur l'air vicié




**SILENCIEUSE
19 à 33 dB(A)**
Caisson en polypropylène expansé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DF 90 EX-P 26	T2	T3 à T5-T7
Consommation électrique moyenne	20,1 W-Th-C	42 W-Th-C
Débit max.	220 m ³ /h	
Bruit rayonnée par l'enveloppe de la VMC Pression acoustique Lp à 3 m en champs libre	33 dB(A)	
Enveloppe (structure)	Polypropylène expansé	
Type d'échangeur	Contre-flux	
Filtration / Extraction	G4	
Filtration / Air neuf	G4 + F7	
Piquages	Ø 150 mm	
Poids	14 kg	
Dimensions L x l x h	600 x 900 x 264 mm	

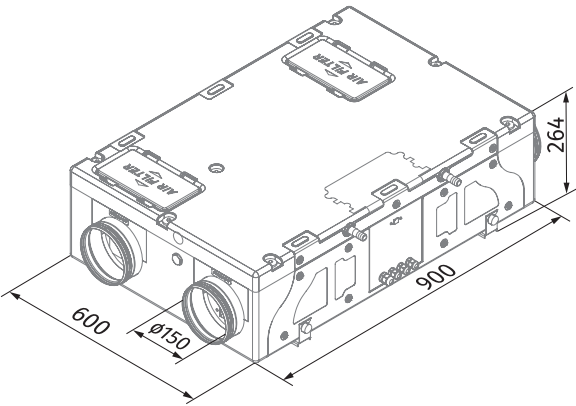


INSTALLATION VERTICALE

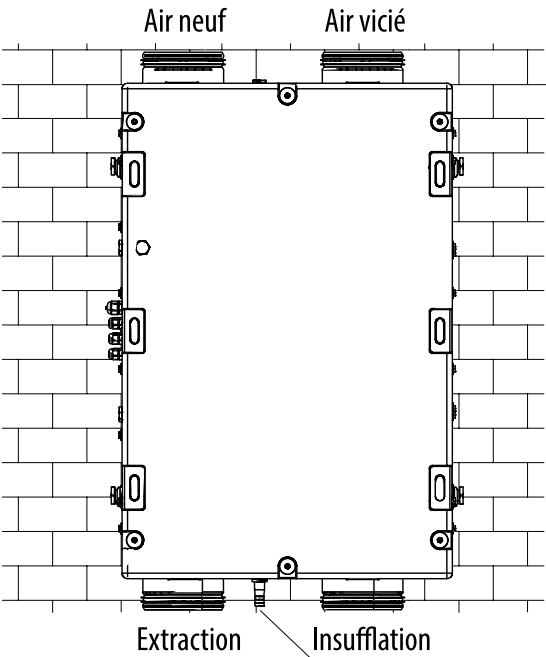


INSTALLATION HORIZONTALE

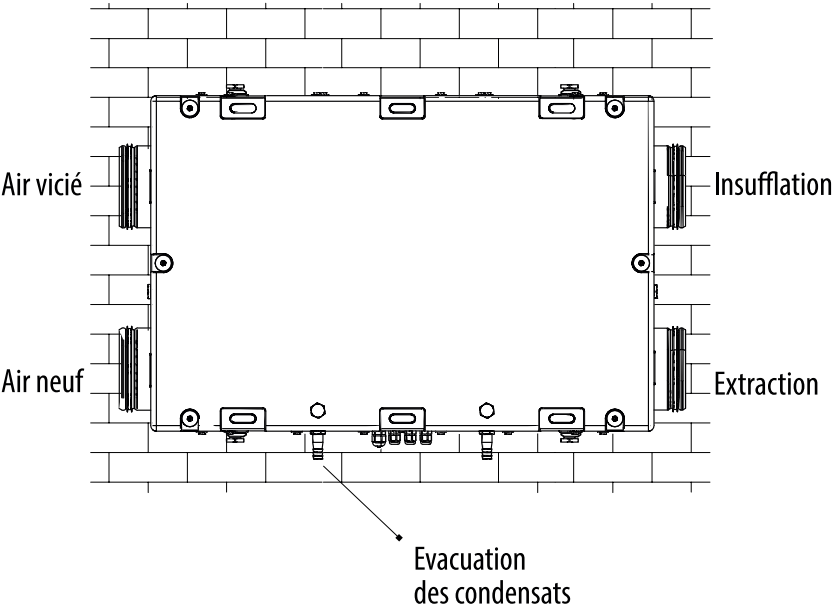

Panneau de commandes mural fourni (vitesses, by-pass, filtres, report d'alarme)

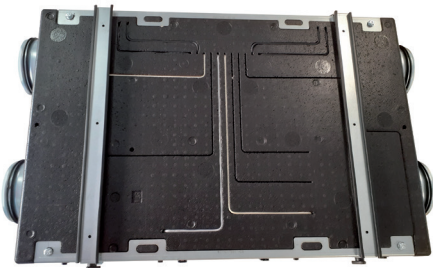

Système de supportage fourni

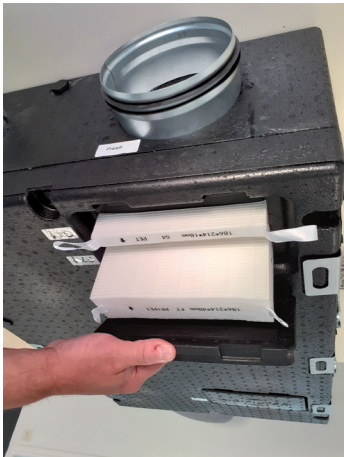

Accessibilité des filtres pour entretien

INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Code	Gencod
DF 90 EX-P 26	911862	3325579118626
Filtre G4 de rechange	911875	3325579118756
Filtre F7 de rechange	911876	3325579118763
Sonde hygrométrique	911863	3325579118633
Sonde CO ₂	911864	3325579118640