

GREEN' AIR HYGRO

VMC Simple Flux Hygroréglable

Renouvelle l'air en limitant les dépenses énergétiques

Caisson de VMC Simple Flux certifié QB « Ventilation Hygroréglable » pour Hygro A ou Hygro B, pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé d'une cuisine et **jusqu'à 4 sanitaires**.

AVANTAGES

- Certifié QB « Ventilation Hygroréglable » garantissant la maîtrise des performances, la sécurité électrique et la qualité de fabrication.
- Compatible Hygro A et Hygro B.
- Gestion automatique des débits.
- Limitation des déperditions de chauffage.
- Permet de réaliser jusqu'à 55% d'économies d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES

Caisson : structure en matière plastique.

Piquages : 1 piquage de rejet Ø 160 mm
1 piquage cuisine Ø 125 mm
4 piquages sanitaires Ø 80 mm ouverts

Turbine à action à haut rendement et moteur monté sur roulement à billes.

Classe énergétique : B

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 1 vitesse

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø16 et 20) et connecteur repéré.

Dimensions hors tout L x h x P : 391 x 387 x 254 mm

Poids : 2,8 kg.

Caractéristiques certifiées :

Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaines d'emploi	T1 à T5	T1 à T7
Puissances électriques pondérées	29 à 30,7 W-Th-C	29 à 31,1 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique *	37 dB(A)	
Nbres maximum de sanitaires	4	4
Indications de mise en œuvre	- Conduits flexibles ou rigides - Sortie aéraulique en toiture Ø160 mm	
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	30,2 W-Th-C	29,7 W-Th-C
Numéro d'avis technique CSTB	N° 14.5/17-2281	

* Bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine

Désignation	Réf.	Gencod
Caisson VMC hygroréglable	575200	3419865752004
Kit VMC Green'Air Hygro ; caisson VMC + bouches à piles :		
- 1 bouche cuisine Hygro 10/45/135 m ³ à piles (non fournie) Ø 125 mm - 1 bouche SDB Hygro 10/40 m ³ Ø 80 mm - 1 bouche WC Hygro avec détection de présence 5/30 m ³ à piles (non fournie) Ø 80 mm - 3 bouchons Ø 80 mm	100833	3127601008338
Kit VMC Green'Air Hygro ; caisson VMC + bouches cordelettes :		
- 1 bouche cuisine Hygro 10/45/135 m ³ cordelette Ø 125 mm - 1 bouche SDB Hygro 10/40 m ³ Ø 80 mm - 1 bouche WC Tempo 5/30 m ³ cordelette Ø 80 mm - 2 renvois d'angle pour cordelettes - 3 bouchons Ø 80 mm	100830	3127601008307


VENTILATION HYGRORÉGLABLE



74/02-CHYS-2281
www.eurovent-certification.com



EN MOYENNE
192 €* D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGE

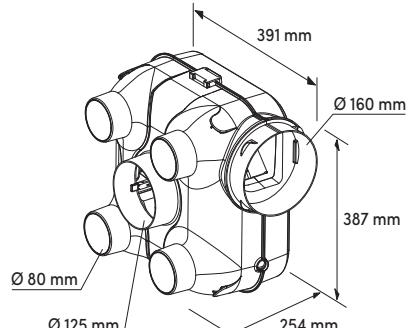

* Base moyenne de consommation annuelle de chauffage : 1600 € (source : quelleenergie.fr)
1600 € x 12 % = 192 € par rapport à une VMC autoréglable classique



IP X2
Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.

