

RUBIS

RÉCUPÉRATEUR D'AIR CHAUD

Pour réseau de 2 à 8 bouches

Chaleur mieux répartie, confort garanti !

DOMAINE D'EMPLOI - Pour cheminée à foyer fermé ou insert



ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES ET FINANCIÈRES

L'optimisation de la diffusion de la chaleur permet d'économiser sur la facture de chauffage.



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIOFRÉQUENCE

Permet d'obtenir la température souhaitée dans la pièce où il est installé. Sans fil, pas de ligne à tirer.



CAISSON DE FILTRATION G4


Pour éviter l'encrassement, l'air chaud est filtré avant insufflation dans les pièces où les bouches sont installées.



6 VITESSES

Grâce à ses 6 vitesses le RAC RUBIS s'adapte à votre installation et permet la réalisation d'un réseau allant jusqu'à 8 bouches.

Récupérateur d'Air Chaud
RUBIS Ref. 92186

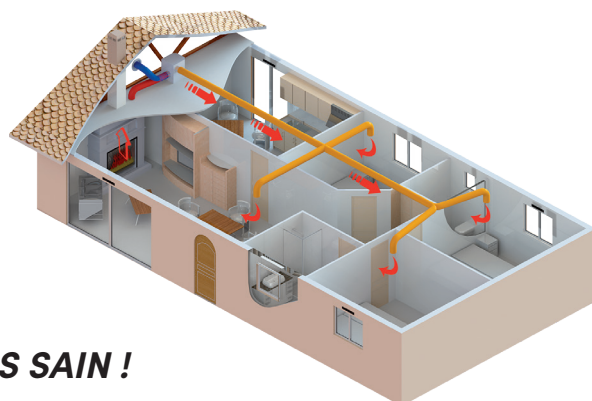

RESPIREZ UN AIR PLUS SAIN !





GRUPE AIR CHAUD RUBIS 550 m³/h

Démarre automatiquement quelques minutes après avoir allumé la cheminée. La vitesse du moteur s'adapte en fonction de la température ambiante souhaitée.



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIOFRÉQUENCE

Programmable, il permet la gestion de la température dans la pièce où il est installé. Il fonctionne à l'aide de 2 piles AAA (non fournies).




CAISSON FILTRANT G4

En Ø 150 mm, il se raccorde simplement au groupe air chaud à l'aide d'une gaine de distribution isolée Ø 150 mm. Son filtre est facilement accessible pour l'entretien.




RÉCEPTEUR RADIOFRÉQUENCE

Se raccorde au groupe air chaud RUBIS et à l'alimentation électrique (230 V - 50 Hz).







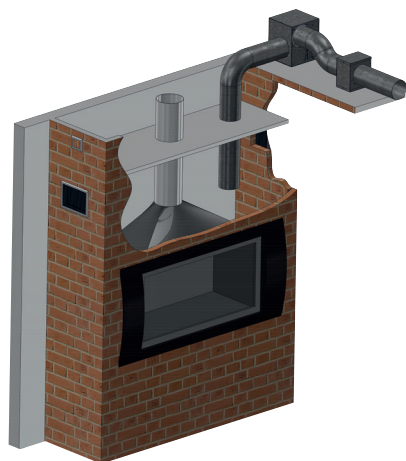


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ossature en tôle d'acier galvanisé (groupe et caisson de filtration)
- Raccordements Ø 150 mm
- Groupe Air Chaud RUBIS débit 550 m³/h
- Consommation électrique de 30 à 117 W (selon vitesse)
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Réseau principal Ø 150 mm
- Réseau secondaire Ø 125 mm
- Nombre de bouches : 2 à 8
- Débit moyen à chaque bouche : 50 à 70 m³/h (selon réseau)
- Thermostat radio-fréquence (2 piles AAA non fournies)
- Caisson filtrant avec filtre G4

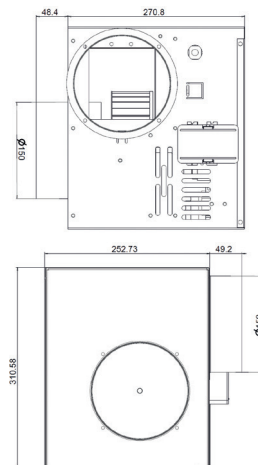

LES RÉSEAUX

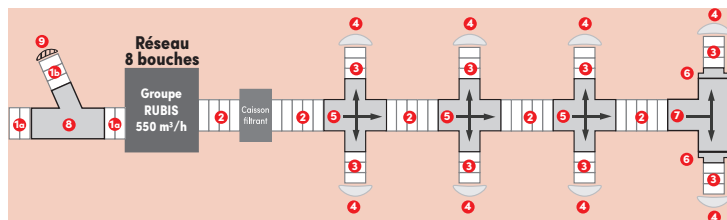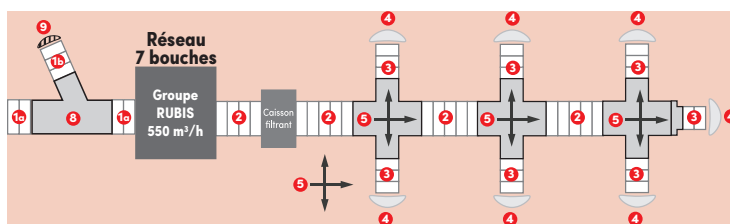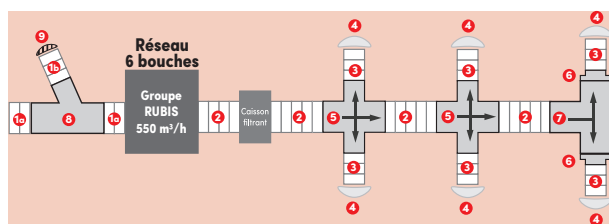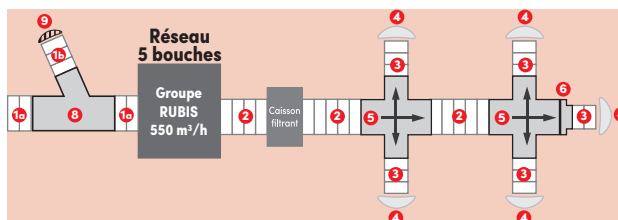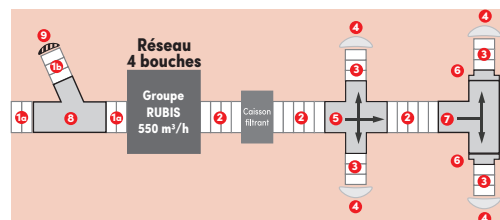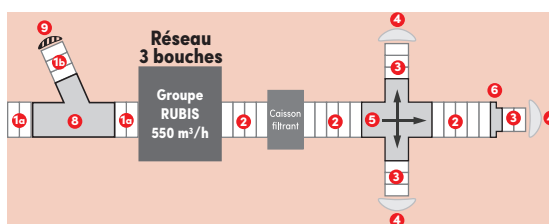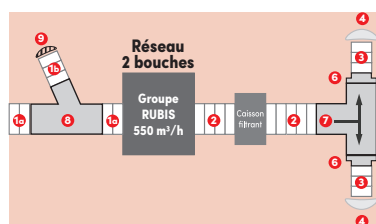

Récupérateur d'Air Chaud RUBIS Ref. 92186 - Code LM 82767556	
1a Gaine d'aspiration Ø 150 mm x 3 m Ref. 50012503 - Code LM ---	7 Té Ø 150 mm Ref. S191063 - Code LM ---
*1b Gaine d'amenée d'air neuf Ø 125 mm x 3 m Ref. 50012503 - Code LM ---	*8 Té oblique Ø 150/125 mm Ref. 92094 - Code LM ---
2 Gaine d'insufflation Ø 150 mm x 5 m Ref. 30115005 - Code LM 82129399	*9 Grille métal de prise d'air Ø 125 mm Ref. xxxxxx - Code LM ---
3 Gaine d'insufflation Ø 125 mm x 5 m Ref. 30112505 - Code LM 82129397	Colliers de serrage Ø 55 à 170 mm Ref. 92125 - Code LM 60579022
4 Bouche d'insufflation Ø 125 mm Ref. 92401 - Code LM ---	Ruban adhésif alu 50 mm x 50 ml Ref. 010042 - Code LM 67597985
5 Croix réduite Ø 150/125 mm Ref. 92098 - Code LM 61186895	Filtre de rechange pour caisson de filtration Ref. 93330 - Code LM 82767553
6 Réduction conique Ø 150/125 mm Ref. 92220 - Code LM 60514083	
<i>*1b - *8 - *9 Kit amenée d'air neuf - Obligatoire si le logement est équipé d'une VMC autoréglable ou hyaroréglable.</i>	

