

GAINE POLY R PVC



RÉSEAUX	CLASSEMENT AU FEU	LONGUEUR	MATIÈRE	BÂTIMENTS
Habitat individuel	Sans classement	3 ml 6 ml 20 ml	PVC souple	Ventilation

AVANTAGES

- Résistance aux températures de -30 à 70°C
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Conforme à la norme NF EN 13180


CARACTÉRISTIQUES

- Paroi en film PVC gris
- Armature hélicoïdale en fil d'acier

Classe dimensionnelle	B
Classe d'étanchéité	C
Rayon de courbure mini	R = 1.04 D
Température en continu	- 30°C à 70°C
Température max en pointe	70°C
Pression maxi	3 000 Pa
Vitesse d'air maxi	30 m/s
Conforme à la norme	NF EN 13180

APPLICATIONS

Idéal pour les installations de VMC simple flux et les aérateurs pour maison individuelle.

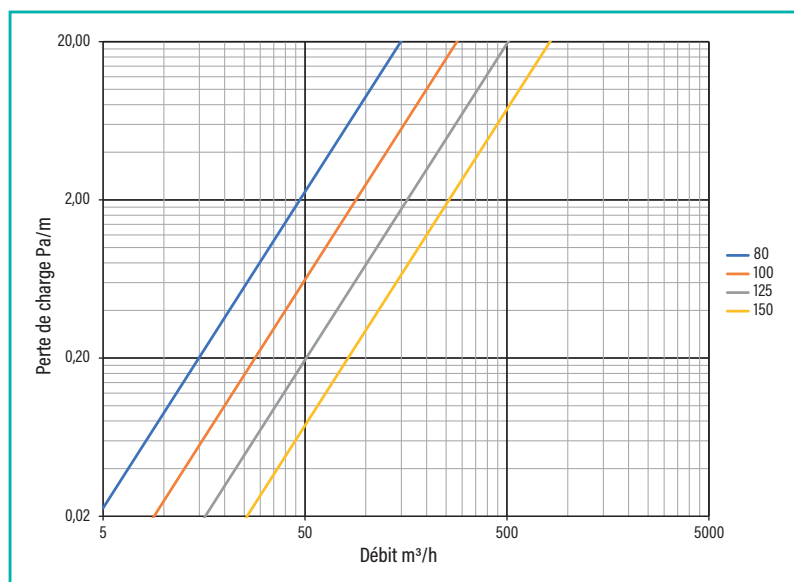

TEXTE DE PRESCRIPTION

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en polyester NU type POLY de marque STRULIK.

GAMME

- Code famille : 600
- 5 tailles standards du diamètre 80 à 160 mm

POLY R PVC GRIS

Diamètre Ø	Quantité par carton sous filet comprimée	Quantité par palette	Code	Gen code
6 ml				
80 mm	265	530	60008006	3701071981140
100 mm	240	480	60010006	3701071981157
125 mm	162	324	60012506	3701071981164
150 mm	105	210	60015006	3701071981171
160 mm	105	210	60016006	3701071981188
3 ml				
160 mm	200	400	60016003	3701071981133
20 ml				
80 mm	80	160	60008020	3701071981195
125 mm	60	120	60012520	3701071981201