

VENTILIS AUTO


ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ

Consommation moyenne : 15.3 W-Th-C


MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au coude à 45° amovible et sur 360° positionnable



FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux VENTILIS AUTO extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extraction situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires). Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...)



UN SEUL CAISSON, TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !



VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

POUR LOGEMENT DE 2 À 7 PIÈCES
PRINCIPALES ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE
ET JUSQU'À 4 SANITAIRES

EXTRA-PLAT : 17 CM

AVANTAGES

- ✚ Extra-plat : 17 cm
- ✚ Faible consommation électrique : 17,1 W-Th-C
- ✚ Multi-position des piquages sanitaires
- ✚ Facile à installer : suspendu, faux plafonds, sol et mur

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.
- Turbine à réaction : rotor extérieur, protection thermique.
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.
- Système de supportage/suspension anti vibration.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20 mm) et connecteur rapide repéré.
- Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine Lw : 38 dB(A)
- IPX2
- Structure : coque polypropylène.
- Dimensions hors tout : L. 667 x H. 171 x l. 533 mm.
- Poids 3 kg.



Gaine PVC souple



Gaine PVC souple isolée




Gaine semi-rigide

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Taille logement : T2 à T7	Débit global mini (m³/h)	Puissance électrique (W)
Petite vitesse	135 m³/h	16 W
Grande vitesse	210 m³/h	29 W
Consommation électrique moyenne	17,1 W-Th-C	

Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice)

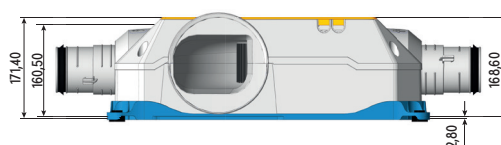

Installation suspendue dans les combles

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX

- Raccordement à des réseaux souples, isolés, semi-rigides...
- Piquages 90 ou 45°
- Kit complet fourni pour une installation autonome




Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.

Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.



Installation dans un garage fixée au mur



Installation sous une trappe dans un faux plafond


INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Kit VENTILIS AUTO, avec bouches à manchettes pour les WC et la cuisine	913407	3127609134077



Ce carton contient :

- 1 caisson VENTILIS Auto avec ses piquages et coudes amovibles
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm avec manchette, débits 10-45/135 m³/h
- 2 bouches sanitaire Ø 80 mm avec manchette, débits 10-40 m³/h
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 6 colliers «Quick'Gaine»
- 1 notice de mise en œuvre et d'utilisation



AUTOGYRE
ZI de Vaux-le-Pénil - 949, avenue St-Just - 77000 VAUX-LE-PENIL
Tel. 33 (0)1 64 87 78 50
E-mail : adv@eoliance.com - Site : www.autogyre.fr