

VENTILIS AUTO DH



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE L'HUMIDITÉ

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité, dès que le taux d'humidité dépasse 75% en cuisine ou en SdB, la VMC passe en grande vitesse.



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au coude à 45° amovible et sur 360° positionnable



**UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !**



VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

**POUR LOGEMENT DE 2 À 7 PIÈCES
PRINCIPALES ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE
ET JUSQU'À 6 SANITAIRES**

EXTRA-PLAT : 17 CM

FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux VENTILIS AUTO DH extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extraction situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires). Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...)



AVANTAGES

- ✚ Polyvalence, tout type d'installation
- ✚ Extra-plat : 17 cm
- ✚ Détection d'humidité
- ✚ Système de supportage/suspension anti-vibration.
- ✚ Chaque piquage est expliqué par un picto correspondant à son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 6 piquages sanitaires multipositions Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.
- Turbine à réaction : rotor extérieur, .
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- Classe énergétique : C
- Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20 mm) et connecteur rapide repéré.
- Structure : coque polypropylène.
- Plots anti-vibratiles fournis.
- Dimensions hors tout : L. 667 x H. 171 x l. 533 mm.
- Poids 3 kg.
- IPX2
- Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine Lw : 38 dB(A)



Gaine PVC souple




Gaine PVC souple isolée



Gaine semi-rigide

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	Consommation électrique moyenne	Puissance électrique	Débit global min	Puissance électrique	Débit global min
		Petite vitesse		Grande vitesse	
Jusqu'au T4	14,2 W-Th-C	12 W	90 m³/h	65 W	270 m³/h
Jusqu'au T7	24,8 W-Th-C	23 W	135 m³/h		

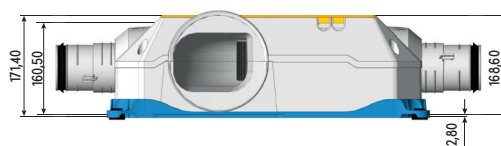

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE L'HUMIDITÉ

2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : **2 HR CONTROL**

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE :

- La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine et 1 sur le piquage de la SdB principale).
- Dès que le taux d'humidité relative (HR) dépasse 75% en cuisine ou en SdB, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC revient en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

FONCTIONNEMENT MANUEL :

- Le passage en grande vitesse (GV) peut être activé par un bouton poussoir installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC revient automatiquement en petite vitesse.



Installation suspendue dans les combles

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX

- Kit complet fourni pour une installation autonome.
- Piquages 90 ou 45°.
- Kit complet fourni pour une installation autonome.




Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.

Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.



Installation dans un garage fixée au mur



Installation sous une trappe dans un faux plafond

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Kit VENTILIS AUTO DH, avec bouches à manchettes pour les WC et la cuisine	913417	3127609134176



Ce carton contient :

- 1 caisson VENTILIS Auto DH avec ses piquages et coudes amovibles
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm avec manchette
- 2 bouches sanitaire Ø 80 mm avec manchette
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gaine»
- 1 notice de mise en œuvre et d'utilisation

