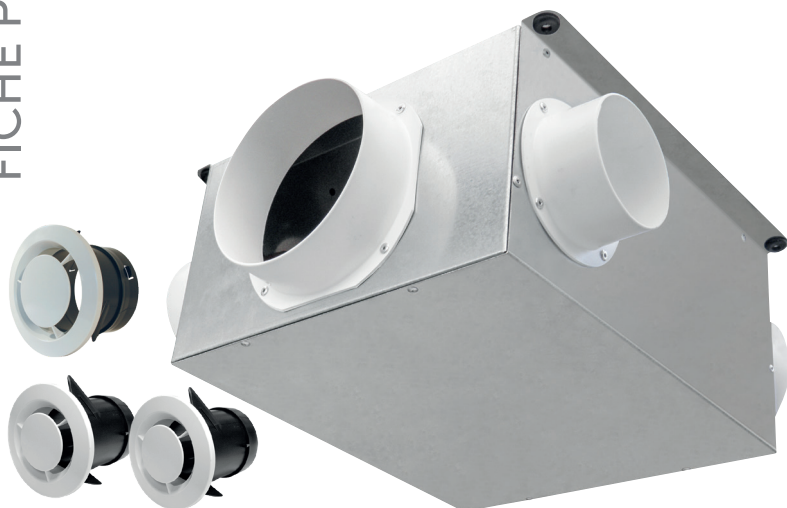


MICROPRO 2

Renouvelle l'air en permanence


VENTILE
 24H/24

COMPACT
 HAUTEUR 15 CM

DOMAINE D'EMPLOI

Caisson de VMC simple flux autoréglable pour logement de 1 à 3 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 2 sanitaires

AVANTAGES

- Très compact, il est conçu pour répondre à des contraintes d'encombrement : il peut être installé en faux plafond, en placard technique, en soupente, etc... et peut être utilisé dans toutes les positions.
- Faible consommation électrique.
- Facile à installer

CARACTÉRISTIQUES

Caisson : structure en acier galvanisé équipée de 4 plots anti-vibratiles pour fixation silencieuse

Piquages :

- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 2 piquages sanitaires Ø 80 mm

Débits extraits conformes à l'arrêté de mars 1982

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine inférieur à 37 dB(A) soit un niveau sonore ressenti inférieur à 32 dB(A) dans une cuisine standard

Moteur : turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement), moteur monté sur roulements à billes

Alimentation : mono 230 V-50 Hz - 3 vitesses (sélectionner les deux vitesses correspondant à la configuration du logement)

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoups pour gaines ICT (Ø 16 et 20 mm) et connecteur rapide repéré

Dimensions hors tout L x l x h : 393 x 344 x 157 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Taille du logement : T1 à T3	Débit global mini m³/h	Puissance électrique w
Petite vitesse	75 m³/h	12 W
Grande vitesse	150 m³/h	29 W
Consommation élec. moyenne	13,4 W-Th-C	
Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf information voir notice)		


IP X2

Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Kit MICROPRO 2 1 caisson MICROPRO 2 1 bouche cuisine Ø 125 mm 2 bouches sanitaires Ø 80 mm	94906	3419869490605

