



CALIBRI PERF à détection d'humidité

Prévient l'humidité en limitant les déperditions de chaleur



EN MOYENNE 80 €*
D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGE



CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE
D'HUMIDITÉ



FACILE
À INSTALLER



Vendu en KIT avec :
1 bouche cuisine Ø 125 mm
2 bouches sanitaires Ø 80 mm
1 bouton poussoir GV
temporisée 30 mn

Alimentation : **Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses**

Niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m) : **26 dB(A)**


Classe énergétique : **B**

Dimensions hors tout L x h x P : **391 x 388 x 267 mm**

Poids : **2,8 kg**

Structure en matière plastique :

- 1 piquage de rejet Ø 160 mm - 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm, amovibles, «QUICK'AIR STOP®» en biseau, auto-régulés, fermés et configurables 15 ou 30 m³/h

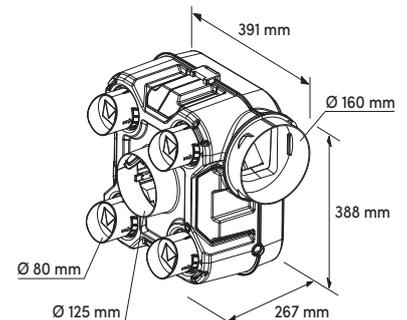

CALIBRI PERF	Consommation électrique moyenne	Puissance électrique	Débit global mini	Puissance électrique	Débit global mini
		PETITE VITESSE		GRANDE VITESSE	
Jusqu'au T4	10,0 W-Th-C	9 W	90 m ³ /h	33 W	225 m ³ /h
Jusqu'au T7	19,6 W-Th-C	19 W	135 m ³ /h	33 W	225 m ³ /h

Code produit : 911645 (kit VMC) - Gencod : 3325579116455

2 MODES DE FONCTIONNEMENT PAR CARTE ÉLECTRONIQUE

Fonctionnement automatique : La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel : Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

Le piquage cuisine est équipé d'un «clapet à seuil®» qui régule et optimise les débits, limitant les déperditions de chaleur et réduisant la facture de chauffage de 80€* en moyenne. En petite vitesse le clapet reste en position droite, grâce à sa courbure profilée il se plie sous la pression lorsque la deuxième vitesse est actionnée.

* Base moyenne de consommation annuelle de chauffage : 1600 € (source : quelleenergie.fr)
1600 € x 5 % = 80 € par rapport à une VMC autoréglable classique

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans ce document.

